


GROTE LED FOG LAMP BASIC HARNESS INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU HARNAIS À FEU ANTIBROUILLARD À DEL GROTE DE BASE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL ARNÉS BÁSICO PARA LÁMPARA LED ANTINEBLA GROTE

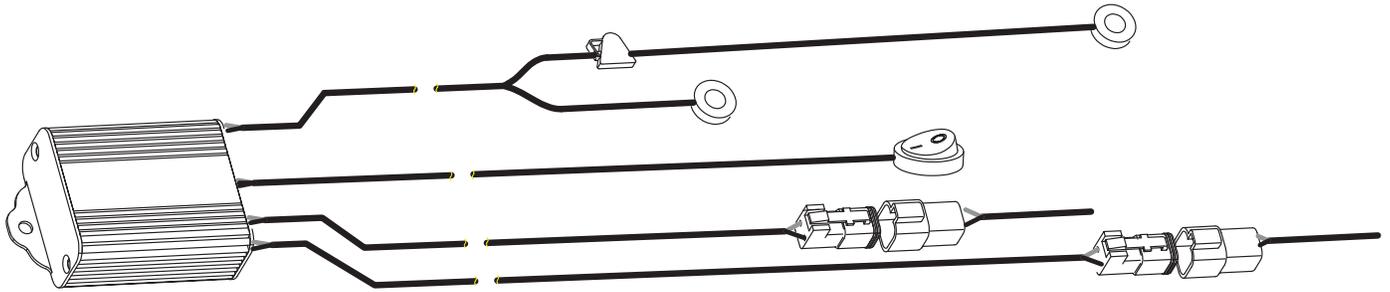

BASIC HARNESS Features:

- On/Off switch harness for installation of your SAE-compliant auxiliary fog lights. This harness is designed to control the auxiliary lights with an on/off switch.
- The on/off switch will control the auxiliary fog light. The auxiliary light will be on when the switch is in "I" position and it will be off when the switch is in "II" position.

INSTALLATION GUIDE BASIC HARNESS

NOTES FOR INSTALLATION:

- NOTE 1:** When installing the harness, ensure every connection is securely fastened and can't loosen over time.
- NOTE 2:** The control module does not need to be grounded, nor does it get hot enough to melt plastic. Secure the control module to a new or existing bolt or screw, or use the tape provided on a plastic or metal surface.
- NOTE 3:** The harness' ground and battery 12V ring terminals must be secured to their appropriate positions on bare metal. Remove any paint, rust/corrosion, or plastic on surface.

Caractéristiques du HARNAIS DE BASE

- Harnais à interrupteur Marche/Arrêt pour installation de vos feux antibrouillard auxiliaires conformes à la norme SAE. Ce harnais est conçu pour commander les feux auxiliaires à l'aide d'un interrupteur Marche/Arrêt.
- L'interrupteur Marche/Arrêt permet de commander le feu auxiliaire. Le feu auxiliaire sera allumé lorsque l'interrupteur sera en position « I » et éteint lorsque l'interrupteur sera en position « II ».

GUIDE D'INSTALLATION DU HARNAIS DE BASE

NOTES SUR L'INSTALLATION :

- NOTE 1 :** Lors de l'installation du harnais, assurez-vous que chaque connexion est ferme de manière à ne pas se relâcher avec le temps.
- NOTE 2 :** Le module de commande n'a pas à être mis à la terre, et ne chauffe pas suffisamment pour fondre. Fixez le module de commande à une vis ou un boulon nouveau ou déjà présent, ou utilisez le ruban adhésif fourni sur une surface de plastique ou de métal.
- NOTE 3 :** Les terminaux de type anneau de la mise à la terre et de la batterie de 12 V doivent être bien en place sur du métal nu. Enlevez tout plastique, peinture, rouille ou corrosion sur la surface.

Características del ARNÉS BÁSICO:

- Arnés del interruptor de encendido/apagado para la instalación de sus luces antiniebla auxiliares que cumplen con SAE. Este arnés se diseñó para controlar las luces auxiliares con un interruptor de encendido/apagado.
- El interruptor de encendido/apagado controlará la luz antiniebla auxiliar. La luz auxiliar estará encendida cuando el interruptor esté en la posición "I" y estará apagada cuando el interruptor esté en la posición "II".

GUÍA DE INSTALACIÓN DEL ARNÉS BÁSICO

NOTAS PARA LA INSTALACIÓN:

- NOTA 1:** Al instalar el arnés, asegúrese de que todas las conexiones estén bien ajustadas y no se puedan aflojar con el tiempo.
- NOTA 2:** El módulo de control no necesita estar conectado a tierra, ni se calienta lo suficiente como para derretir el plástico. Asegure el módulo de control a un perno o tornillo nuevo o existente, o use la cinta provista sobre una superficie de plástico o metal.
- NOTA 3:** La descarga a tierra y las terminales de anillo de la batería de 12 V del arnés deben asegurarse en sus posiciones apropiadas sobre metal sin aislamiento. Quite cualquier pintura, óxido/corrosión o plástico de la superficie.

GROTE LED FOG LAMP BASIC HARNESS DIAGRAM

DIAGRAMME DU HARNAIS À FEU ANTIBROUILLARD À DEL GROTE DE BASE

DIAGRAMA DEL ARNÉS BÁSICO PARA LÁMPARA LED ANTINEBLA GROTE

