

MINI BALIZA LED, CLASE I DE GROTE




12
PATRONES
DE DESTELLO

SAE
INTERNATIONAL.
NORMA
SAE J845™

S
COMPATIBLE
CON S-LINK™

**TAMAÑO
COMPACTO**

VOLTAJE:
MONTAJE PERMANENTE: 9–32 VCC
MONTAJE MAGNÉTICO: 12 VCC
CONSUMO DE POTENCIA EN AMPERIOS:
0.4 AMPS @ 12 VCC
APROBACIONES: SAE J845 CLASE I

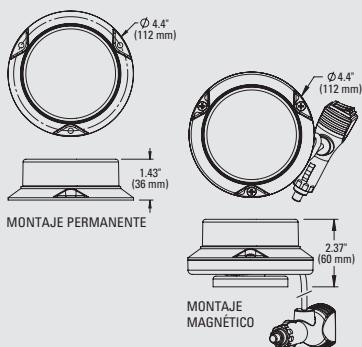

S
COMPATIBLE
CON S-LINK™

S-Link 2.0 System es una tecnología exclusiva que permitirá que los productos S-Link similares se sincronicen. Esto permitirá que un usuario defina los patrones de destello en múltiples dispositivos para una apariencia personalizada y a medida en un vehículo.

Nota: Solo los productos S-Link compatibles pueden sincronizarse. Consulte los manuales de instalación para el usuario a fin de obtener detalles sobre la sincronización de S-Link.



EZ-FIND

BUSQUE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, PRODUCTOS
RELACIONADOS Y MUCHO MÁS

TAMAÑO COMPACTO, GRAN VERSATILIDAD

Las minibalizas LED de Grote son las balizas más pequeñas que ofrece Grote, pero con 12 patrones de ceniza seleccionables por el cliente y capacidades S-Link™ 2.0, son grandes en características y capacidades.



79242

NUEVO



79252

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 12 patrones de destello seleccionables por el cliente en cualquiera de las dos fases, además de encendido continuo
- El sistema S-Link™ 2.0 permite la sincronización del patrón de flash con hasta otras diez unidades compatibles con S-Link (solo para modelos cableados)
- Lente y base de policarbonato (soldadas por ultrasonidos); Polaridad protegida
- Montaje permanente de tres orificios y montaje magnético con patrón seleccionado aux. enchufar

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	MONTAJE	COLOR
79242	MINI BALIZA LED, CLASE I	PERMANENTE	● ROJO CON LENTE TRANSPARENTE
79252	MINI BALIZA LED, CLASE I	MAGNÉTICO	● ROJO CON LENTE TRANSPARENTE
93605	SOPORTE DE MONTAJE PARA MINI BALIZA LED		

**PARA MÁS INFORMACIÓN
VISITE NUESTRO SITIO WEB.
GROTE.COM**

Grote